


ウォールナット 3P ソファー分解方法

近藤家具

組み立て金具一覧

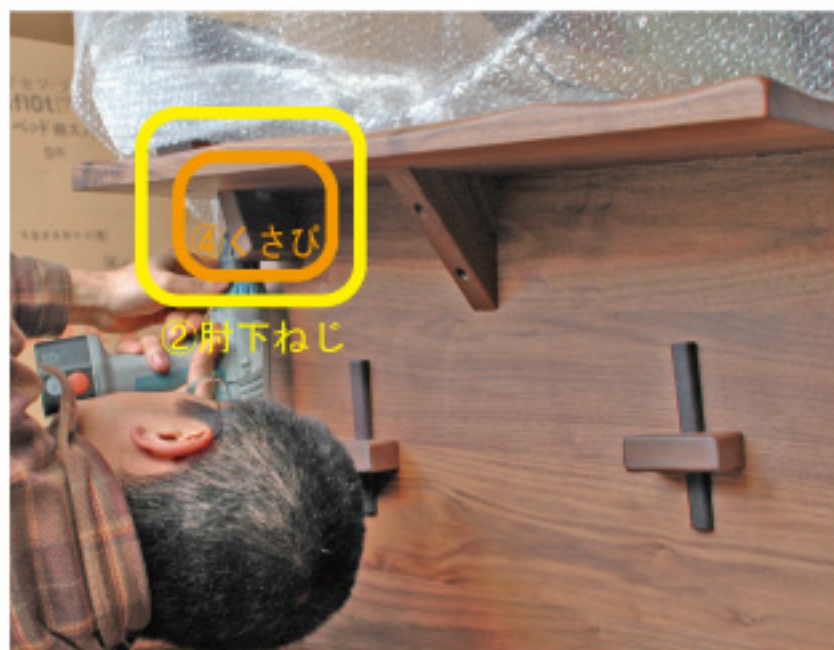

分解方法 手順1 背もたれを外す



- ① ソファを倒し、下部のくさび部分のネジを6本外す



- ② ソファを立て肘置き下のくさびを外す。
(硬い場合はゴムズチ・ポンチを使ってください)

- ③ 肘下のネジ4本を外す



- ⑤ 背もたれを外す
(オイル等で硬い場合があります)

分解手順 2 肘置きを外す



⑥背もたれを外したら布団を高め敷きソファを倒しネジを 8 本外す



⑦ネジを外したら肘置きが外れます